


Ficha Técnica

ACB-05 EMPALIZADA PARA ÁREAS CANINAS

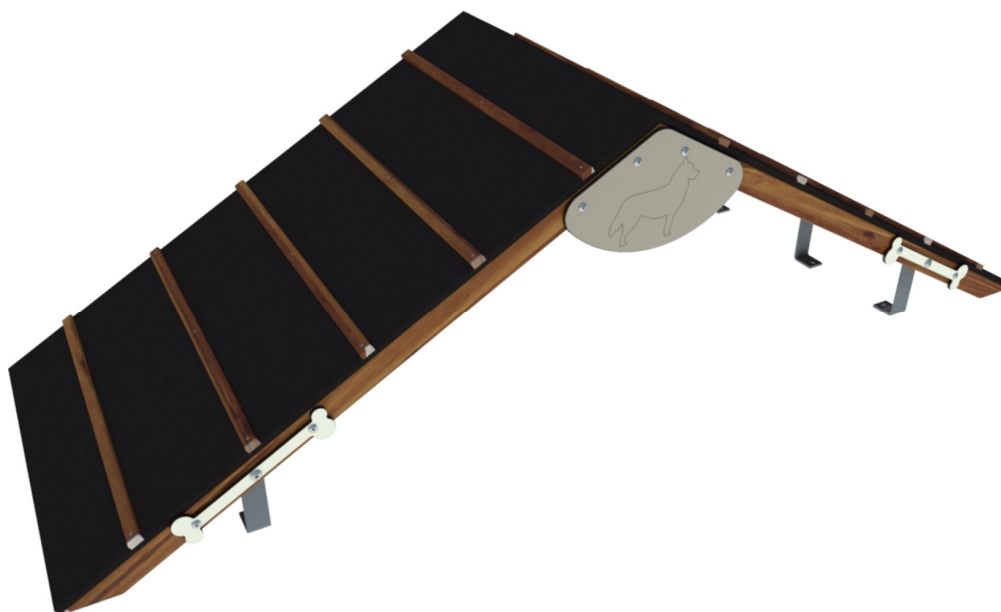

1. DESCRIPCIÓN

- Rampas para áreas caninas.
- Tablero de contrachapado de abedul recubierto con film anti- deslizante, de 18 mm. de espesor
- Listones para facilitar el uso, en madera de frondosa: Iroko (*Milicia excelsa* Welw), Sapelli (*Entandrophragma cylindricum* Sprague), Tauari (*Couratari* spp), Movingui (*Distemonanthus benthamianus* Baill), o similares
La madera está tratada para exteriores con protector base agua que cubre la clase de uso 3 (UNE- EN 335), acabada con dos manos de producto Lasur a poro abierto.
- Herrajes y escuadras en galvanizado.
- Faldones en HPL (laminado de alta presión) de 10 mm., con adornos y grabados temáticos, realizados igualmente en HPL de 10 mm.
- Tapones de plástico.
- Anclajes galvanizados en caliente.

2. DIMENSIONES

- Altura: **760** mm.
- Largo **2630** mm.
- Ancho **920** mm.
- Peso aproximado: **45** kg.
- Véase plano adjunto

3. ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Pueden ser instalados en tierra o en pavimento, con los anclajes apropiados en cada caso. Se adjunta plano de detalle.

Hormigón zapatas tipo HA25

4. RECOMENDACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

Se recomienda la realización de las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo:

- Limpieza de pintadas.
- En la madera se recomienda la aplicación de, al menos una vez al año (en primavera y/o en otoño), de una mano de producto lasur a poro abierto
- Reposición de piezas rotas y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelto.

Ficha Técnica

ACB-05 EMPALIZADA PARA ÁREAS CANINAS

