



Ficha Técnica

JMC-900-15

MINI CUEVA ENCANTADA



DATOS TÉCNICOS

 HASTA 5 AÑOS	 5	 5,60X3,6M	 KG 72.64KG	 0,10 M		
--	---	---	--	---	---	---

ACTIVIDADES LÚDICAS

 x 2	 x 1	 x 2	 x 3	 x 1	 x 1
---	---	---	---	---	---

Los colores del producto están sujetos a disponibilidad

Juego concebido para el uso de niños con una edad comprendida entre 1 y 5 años, pretende contribuir al desarrollo intelectual, físico, afectivo y social de los niños y niñas. Por ello, brinda una actividad integral que permite ejercitar diferentes habilidades, construir la personalidad, favorecer el desarrollo emocional y mitigar las desigualdades culturales ,socioeconómicas,...y de cualquier otra índole. Conocer su propio cuerpo y el de otros, aprendiendo y respetando las diferencias.

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.

Adquirir autonomía en sus actividades habituales.

Desarrollar sus capacidades afectivas.

Relacionarse con los demás y adquirir pautas de convivencia, relación social y aprender a resolver conflictos.

Desarrollar habilidades comunicativas.

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, lecto-escritura, movimiento, gesto y ritmo.

Ficha Técnica

JMC-900-15

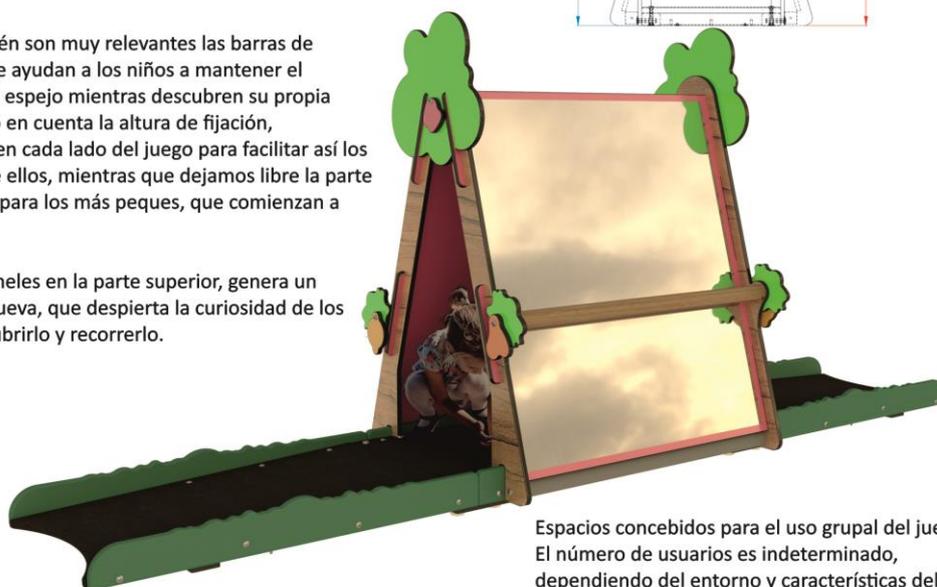
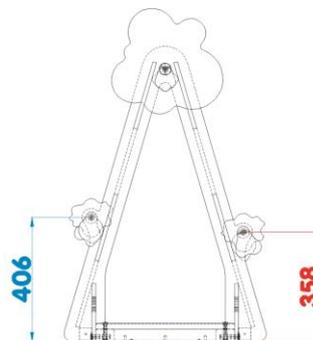
MINI CUEVA ENCANTADA

Los niños pueden comenzar a descubrir y experimentar el funcionamiento de los espejos, explorando su propio reflejo, el espacio y la forma a través de la observación. Despierta su curiosidad. Hacia los 18 meses toman conciencia de sí mismos en el espejo, pero antes, simplemente, les encanta mirarse, sonreír, y tocarse.

Ayuda a los bebés a reconocerse a sí mismos **INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL**. Les ayuda a tomar conciencia de ellos mismos y fomenta su autoestima, favoreciendo el desarrollo de su identidad.

A parte de los espejos también son muy relevantes las barras de incorporación y sujeción, que ayudan a los niños a mantener el equilibrio y jugar delante del espejo mientras descubren su propia figura reflejada. Se ha tenido en cuenta la altura de fijación, manteniendo una diferente en cada lado del juego para facilitar así los primeros pasos de alguno de ellos, mientras que dejamos libre la parte inferior, a ras de suelo, ideal para los más peques, que comienzan a gatear.

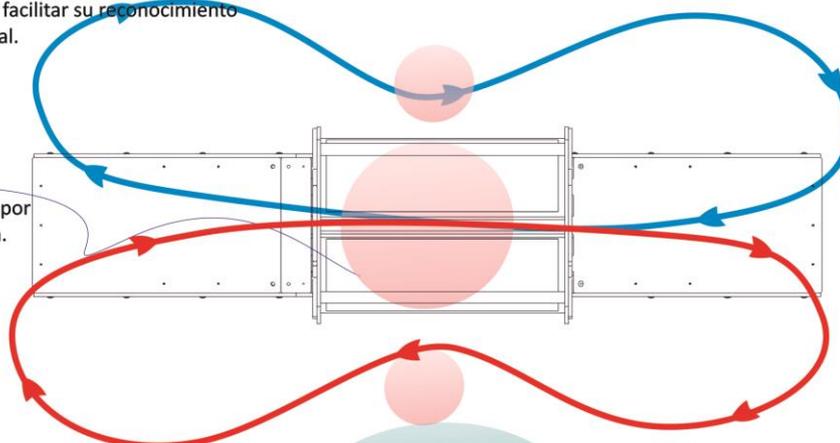
La confluencia de los dos paneles en la parte superior, genera un espacio a modo de túnel o cueva, que despierta la curiosidad de los peques animandoles a descubrirlo y recorrerlo.



Accesos del juego identificables por su inclinación a modo de rampa. Identificable perfectamente por un niño invidente cuando intenta acceder al juego gateando. Superficie total del juego definida y delimitada por pretil verde delimitador, característico en toda la gama, y por el suelo en tablero fenólico antideslizante. Su función es la de delimitar el recorrido del juego y facilitar su reconocimiento a los niños con discapacidad visual.

Espacios concebidos para el uso grupal del juego. El número de usuarios es indeterminado, dependiendo del entorno y características del espacio en el que se ubique el juego. El uso grupal tutelado u orientado, favorece la integración de todo tipo de usuario, no dependiendo esta de la geometría o estructura del juego, si no de la intención y recursos del facultativo y del entorno arquitectónico.

Recomendable 1 único usuario recorriendo el túnel y 2 usuarios por cada espejo de forma simultanea.

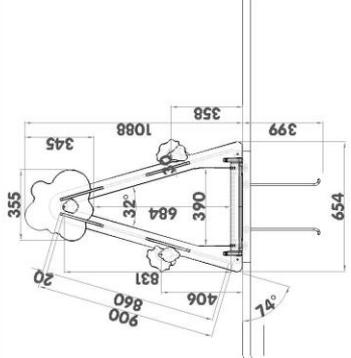
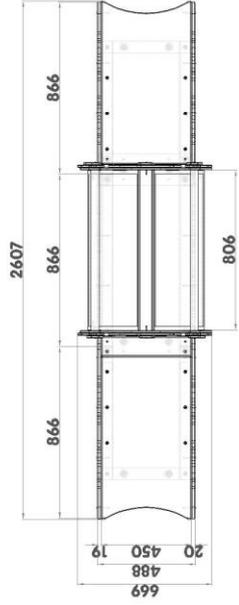
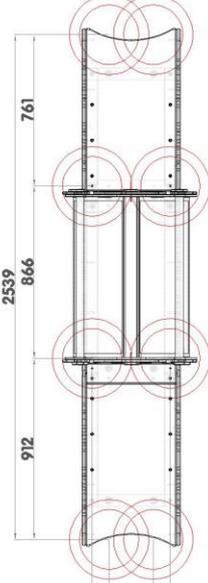
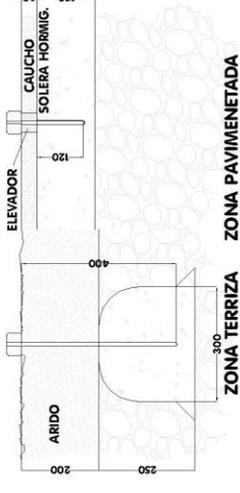
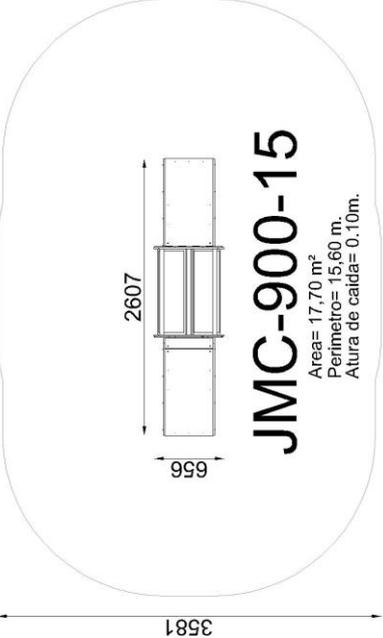


espacio concebido para el uso grupal tutelado. Un número indeterminado de usuarios pueden situarse en este espacio, de cara al espejo. Alguno de ellos deberá de adoptar posturas o gestos demandados por el orientador. El usuario principal, situado junto al espejo, deberá imitar dicha postura o gesto. Para ello contará con la ayuda del espejo y el asidero.

DESCRIPCIÓN:

- Peinazos de madera de frondosa de varias secciones para sujeción de suelos y elementos verticales, acabados en producto lasur a poro abierto.
- Rampas de acceso realizadas en contrachapado fenólico antideslizante de 18mm de grosor, .
- Varias plataformas de contrachapado fenólico antideslizante de 18mm de grosor para suelo.
- Paneles de estructura principal de HPL de 12mm de grosor.
- Superficie reflectante elástica y adhesiva, tipo rowmark o vinilo
- Película protectora en vinilo o policarbonato
- Asideros, tapas y tapones realizados en nylon con pigmentos UV resistentes.
- Anclajes realizados en acero galvanizado en caliente.
- Tronillera zincada en DIN y mètrica normalizadas.

Ficha Técnica **JMC-900-15** **MINI CUEVA ENCANTADA**

JMC-900-15
 Area= 17,70 m²
 Perimetro= 15,60 m.
 Altura de caída= 0,10m.

PLANO PROPIEDAD DE CONALSA S.A. PROTEGIDO POR LEY 11.086 3/91 SOBRE COMPETENCIA DESLEAL. Copyright.

FECHA: ENERO/2021	JMC-900- SERIE CHIQUI PARK	JMC-900-15	BELKIDS PLAY
Nº PLANO: 04/11/15/00/00	JMC-900-15 MINI CUEVA ENCANTADA	04/11/15/00/00	
VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS			

REVISIONES			
1º	28/01/2021	2º	21/12/2023
3º		4º	

SI SURGIERA ALGUNA DUDA A LA HORA DE REALIZAR LO BIJUESTO EN EL PLANO SE RUEGA PONGANSE EN CONTACTO CON CONALSA, S.A. ANTES DE COMENZAR LA EJECUCION DEL PEDIDO.
 PRODUCTO DISEÑADO Y PRODUCIDO POR CONALSA, S.A.
 LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO ESTA EXENTA DE CUALQUIER BENEFICIO LUCRATIVO POR LA EMPRESA RECEPTORA.
 LA EMPRESA RECEPTORA SE COMPROMETE A UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO.



Ficha Técnica**JMC-900-15****MINI CUEVA ENCANTADA****➤ DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS**

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACION DE JUEGOS BELKIDS PLAY:

- 1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:
 - Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
 - Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
 - Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.
- 2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por BELKIDS PLAY, S.L. o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicho área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.
- 3º. En el caso de realizar una **instalación sobre pavimento**, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones etc.. y ajustarse a las **instrucciones específicas** del revestimiento sintético amortiguador en el que **puede ser necesario el uso de anclajes especiales**.
- 4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.
- 5º. Colocación del juego:
 - Colocar los pies dentro de los hoyos.
 - Alinear y Nivelar.
 - NOTA: En el caso de **elementos con muelle**, la instalación **se realizará retacando en capas con arena de miga**, hasta la superficie amortiguadora
- 6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por BELKIDS PLAY, S.L, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:
 - Postes, suelos y paneles (armado del juego)
 - Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
 - Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.
- 7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.
- 8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.
- 9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.
- 10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por BELKIDS PLAY, S.L. a modo de protección de tuercas y pernos.

INSPECCION POSTERIOR A LA INSTALACION:

Ficha Técnica**JMC-900-15****MINI CUEVA ENCANTADA**

- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros....
- Quitar los carteles de obra.

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Se recomienda la realización de las siguientes **inspecciones**:
 - Inspección **ocular de rutina** con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies..... (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).
 - Inspección **Funcional**, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional).
En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la suciedad o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente.
No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados..etc.
 - Inspección **Anual**, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.
- De dicha inspección se derivan las correspondientes **operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo**:
 - Mantenimiento **Preventivo Rutinario**. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento)
 - Mantenimiento **Correctivo**, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de graffitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos....).
 - Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).